Seit 1882 - Made in Germany.

Janner Waagen

Produktübersicht
Kleinfahrzeugwaagen



KLEINFAHRZEUGWAAGEN

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

ACHSLASTWAAGE



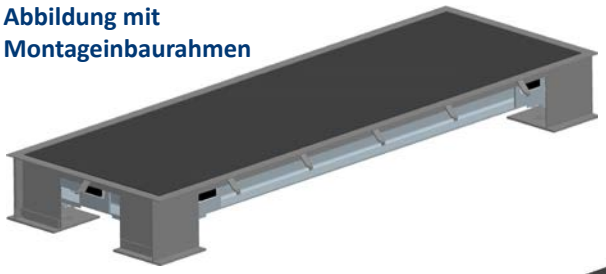
H8C/IP67

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz



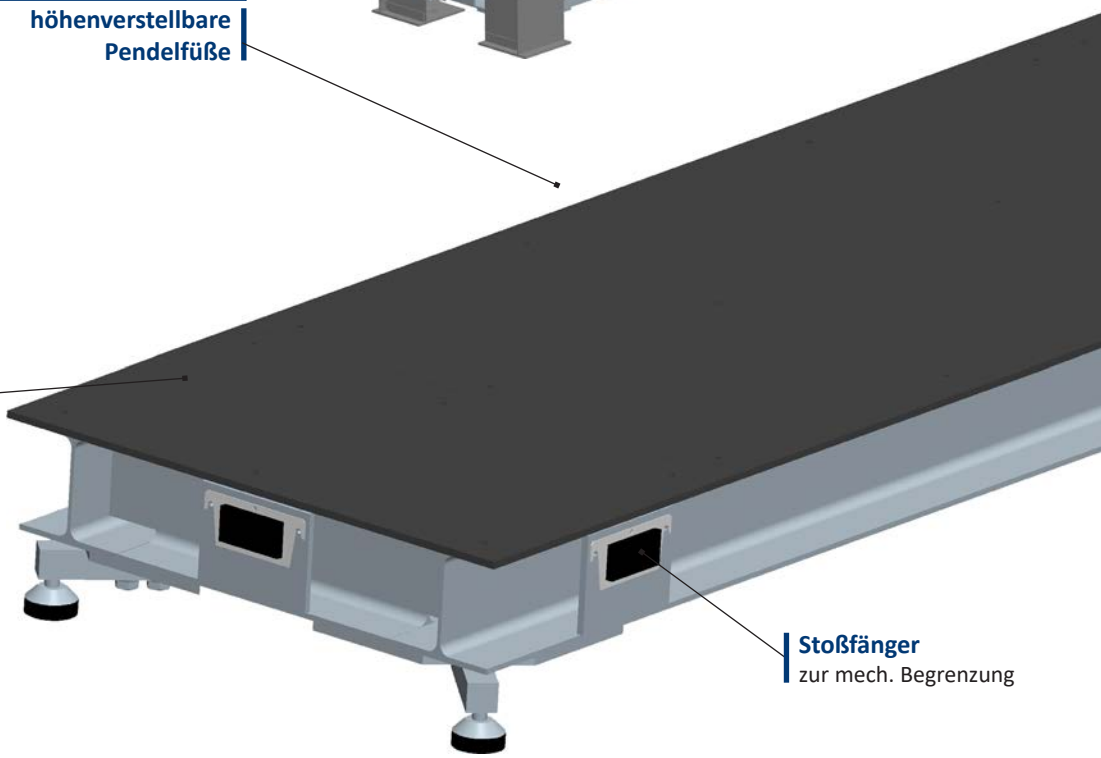
höhenverstellbare Pendelfüße

Abbildung mit Montageinbaurahmen





Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben



Stoßfänger
zur mech. Begrenzung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Individuell konfigurierbar

Die Achslastwaage ermöglicht eine schnelle Überprüfung des einzelnen Achsgewichte. Das Gesamtgewicht errechnet das Industriewägeterminal aus der Summe der einzelnen Achsgewichte.

Die Achslastwaage dient zur Verladekontrolle. Statisch achslastige Verwiegungen sind dann eichpflichtig erlaubt, wenn vor und nach der Achslastwaage entsprechend waagrechter Platz für das zu verwiegende Fahrzeug (Bremse gelöst, Gang raus) vorhanden ist. Dynamische achsweise Verwiegungen sind im eichpflichtigen Anwendungsbereich nicht zulässig!

Wiegeablauf (Beispiel)

Das Fahrzeug fährt im Schritttempo über die Waage. Auf der Fernanzeige mit rot/grünen Leuchten wird folgendes angezeigt:

- Gesamtgewicht
- grün: Wägung erfolgreich
- rot: Wägung wiederholen

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb.

Sondermaße der Achslastwaage oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

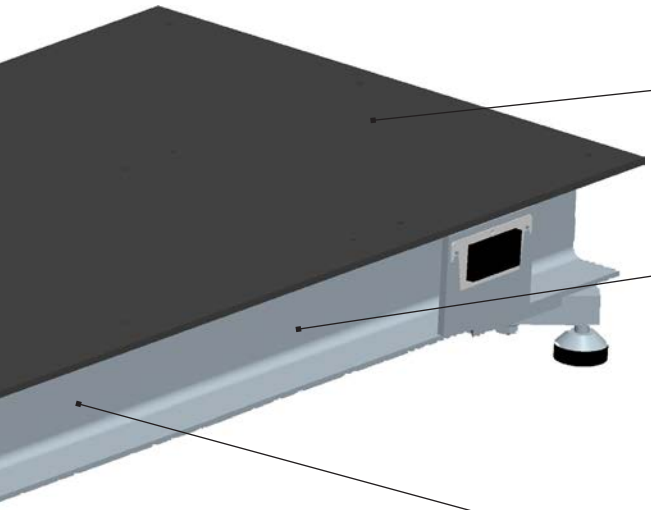
IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: **IP67**.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66



Unterbau
verzinkt



Zubehör

Die JW-Achslastwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!





Anzahl der Wägezellen: 4 Stk.

IP67

Wägezelle: H8C 10t C3 (vernickelt)


Achslastwaage

Weitere Artikel auf Anfrage.

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Summengewicht der Achsen: (t)		Teilung: (kg)			eichfähig:		Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		Stat.	Dyn.	T1	T2	T3	Stat.	Dyn.				
1000	3200	350	FV	10	100	50			ja	nein	C3	1022-0001		

* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Montageeinbaurahmen

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	**Montageeinbaurahmen**	zur ebenerdigen Montage der Achslastwaage • Abmessungen (bxlxh) ca.: 3425 x 1225 x 365 mm • Ausführung: Stahl feuerverzinkt	1022-0002		

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

GABELSTAPLERWAAGE



H8C/IP67

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz



höhenverstellbare Pendelfüße



Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Individuell konfigurierbar

Die Gabelstaplerwaage ermöglicht eine schnelle Gewichtsermittlung. Die optionalen Auffahrrampen gewährleisten ein einfaches Befahren der Waage mit verschiedenen Flurförderfahrzeugen.

Standardmäßig ist die eichfähige Gabelstaplerwaage für einen Wägebereich von 6000 kg ausgelegt.

Sondermaße der Gabelstaplerwaage oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen

Alle Plattformen, Stoßkanten und Unterbauten sind in feuerverzinkter Ausführung erhältlich.

Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität sind durch die kompakte Bauweise gewährleistet.

IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: **IP65**.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66



Unterbau
verzinkt



Zubehör

Die JW-Kleinfahrzeugwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar

Sie können die Gabelstaplerwaage mit unserem Wägeterminal und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung

Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle und einfache Reinigung gewährleistet.

Gabelstaplerwaage

Weitere Artikel auf Anfrage.




Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.

IP67

Wägezelle: H8C 3t C3 (vernickelt)

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (kg)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
3000	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0021		
3500	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0022		
4000	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0023		
4500	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0024		
5000	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0025		
5500	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0026		
6000	2500	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0027		
* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)															

Rampe

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	**Rampe (Höhe 180 mm)**	• Stahl feuerverzinkt • Länge 1500 mm • Breite 2500 mm • Höhe 180 m *Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel zweimal benötigt!*	1019-0028		

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gabelstaplerwaage

Weitere Artikel auf Anfrage.





Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.

IP67

Wägezelle: H8C 10t C3 (vernickelt)

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (kg)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
3000	2500	200	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0030		
3500	2500	200	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0031		
4000	2500	200	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0032		
4500	2500	200	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0033		
5000	2500	220	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0034		
5500	2500	220	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0035		
6000	2500	220	FV	12000			5			ja	10000	C3	1019-0036		
* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)															

Rampe

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	**Rampe (Höhe 200 mm)**	• Stahl feuerverzinkt • Länge 1500 mm • Breite 2500 mm • Höhe 200 m *Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel zweimal benötigt!*	1019-0037		
	**Rampe (Höhe 220 mm)**	• Stahl feuerverzinkt • Länge 1500 mm • Breite 2500 mm • Höhe 220 m *Hinweis: Für die beidseitige Befahrung wird der Artikel zweimal benötigt!*	1019-0038		

KLEINFAHRZEUGWAAGE



H8C/IP67

hochwertige Wägezellen
für industriellen Einsatz



höhenverstellbare Pendelfüße



Lastplatte verschraubt
versenkte Schrauben



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Individuell konfigurierbar

Die Kleinfahrzeugwaage ermöglicht eine schnelle Gewichtsermittlung unterschiedlicher Fahrzeuge. Zum Einsatz kommt die Waage beispielsweise bei Kleinanlieferern an Entsorgungsstationen oder im Baustoffhandel. Die optionalen Auffahrrampen gewährleisten ein einfaches Befahren der Waage.

Standardmäßig ist die eichfähige Kleinfahrzeugwaage für einen Wägebereich von 6000 oder 15000 kg ausgelegt.

Sondermaße der Kleinfahrzeugwaage oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig - Eichklasse III

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld.

Unterschiedliche Ausführungen

Alle Plattformen, Stoßkanten und Unterbauten sind in feuerverzinkter Ausführung erhältlich.

Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität sind durch die kompakte Bauweise gewährleistet.

IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: **IP65**.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahlreinigung

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.





Lastplatte/Brückenblech
verzinkt

Klemmkasten
Polyester/IP66



Unterbau
verzinkt



Zubehör

Die JW-Kleinfahrzeugwaagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.

Optimal integrierbar

Sie können die Kleinfahrzeugwaage mit unserem Wägeterminal und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Schnelle und einfache Reinigung

Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle und einfache Reinigung gewährleistet.

Kleinfahrzeugwaage

Weitere Artikel auf Anfrage.



Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.


IP67

Wägezelle: H8C 3t C3 (vernickelt)

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (kg)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
4000	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0001		
4500	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0002		
5000	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0003		
5500	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0004		
6000	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0005		
6500	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0006		
7000	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0007		
7500	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0008		
8000	2700	180	FV	6000			2			ja	3000	C3	1019-0009		

* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	**Rampe (Höhe 180 mm)**	• Stahl feuerverzinkt • Länge 1500 mm • Breite 2700 mm • Höhe 180 m	1019-0010		

***Preise:** alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Kleinfahrzeugwaage

Weitere Artikel auf Anfrage.



Anzahl der Wägezellen: 8 Stk.


IP67

Wägezelle: H8C 5t C3 (vernickelt)

Plattformgröße: (mm)			Ausführung: *	Wägebereich: (kg)			Teilung: (kg)			eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
Länge	Breite	Höhe		WB1	WB2	WB3	T1	T2	T3						
4000	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0011		
4500	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0012		
5000	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0013		
5500	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0014		
6000	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0015		
6500	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0016		
7000	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0017		
7500	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0018		
8000	2700	200	FV	15000			5			ja	3000	C3	1019-0019		

* **Ausführung:** galvanisch verzinkt (GV), pulverbeschichtet (PB), feuerverzinkt (FV), Edelstahl (ES), lackiert (LA)

Rampe

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	**Rampe (Höhe 200 mm)**	• Stahl feuerverzinkt • Länge 1800 mm • Breite 2700 mm • Höhe 200 m	1019-0020		

NOTIZEN

JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001:2015



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

Janner Waagen

Janner Waagen GmbH
Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.
Deutschland

für den Geltungsbereich

Engineering und Projektierung von individuellen Waagenlösungen, Eichung und Kalibrierung von Waagen, Prüfgewichten und Messgeräten, sowie Service, Wartung und Vertrieb

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Auftrags-Nr. **70740536**,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **17.02.2021** bis **16.02.2024**.
Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 49563 TMS**.

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 15.02.2021

Seite 1 von 1

Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025:2018

ilac-MRA

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-21494-01-00

Top Qualität zum fairen Preis!

MADE IN GERMANY

Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER

PDF DOWNLOAD

In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren Waagenshop

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



KLW-DE-2021-03 | Konstruktionsanpassung, Irrtum und Fehler vorbehalten.

Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0
Telefax: 0961 / 38827-10
Internet: www.janner-waagen.de
E-Mail: info@janner-waagen.de